
F-5085-SI 76% Kevlar, 24%PBI, powlekany silikonem 450 g/m²

Nici Nomexowe

1. F-5085-SI 76% Kevlar, 24%PBI, powlekany silikonem 450 g/m²
2. Pianka PORON XRD 3mm
3. Jules 1382, 61% para-aramid 39%Twaron 240 g/m²

CROSS-SECTION A-A:

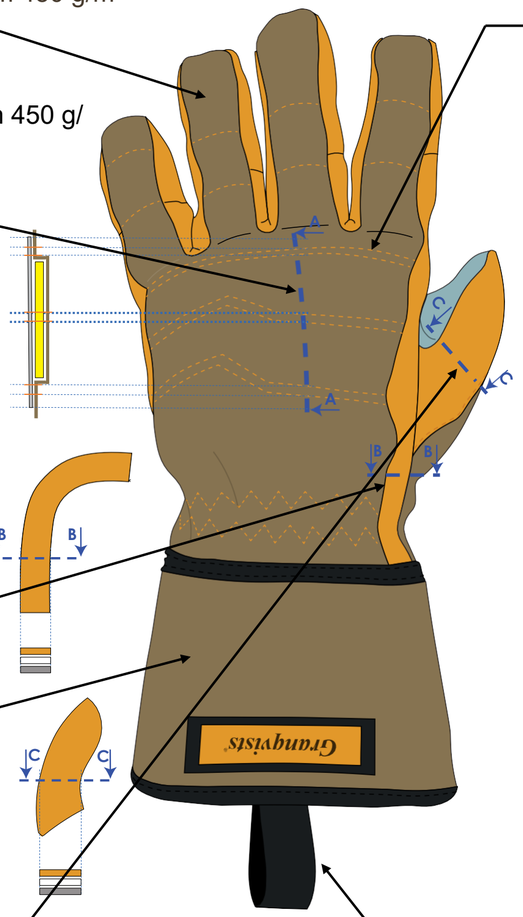

F-4090-Si 60% Nomex, 40% Kevlar 465 g/m²

Orca V230298-Tech 230298SF 680 g/m² powlekana CSM

1. F-4090-Si 60% Nomex, 40% Kevlar 465 g/m²
2. Włóknina termoklejąca Vliseline
3. HACO-1447, PAN/PES 125 g/m²

CROSS-SECTION B-B:

Guma elastyczna 9mm PES

Mankiet: Poniżej przedstawiono różne warianty mankietów.

1. F-4090-Si 60% Nomex, 40% Kevlar 465 g/m²
2. Włóknina termoklejąca Vliseline
3. HACO-1447, PAN/PES 125 g/m²

CROSS-SECTION C-C:


Taśma 20 mm, PES (z wykończeniem ognioodpornym) Kolor: czarny

TECHNICAL SPECIFICATION	FIREFIGHTER COLLECTION		Granqvists®
BA 0915 GOLD GRIP 3.0	TECHNICAL DRAWING LINING		

WIERZCH:
2 X HACOLOFT-1447, PAN/PES 125 g/m² lub
1 x HACOLOFT-1447, PAN/PES 250 g/m²
1 X J1420, 50% Para-aramid - 34% Poliester - 16% włókno szklane, 330 g/m²

SPÓD: 1 X J1420, 50% Para-aramid - 34% Poliester - 16% włókno szklane, 330 g/m²

MEMBRANA PORELLE PU

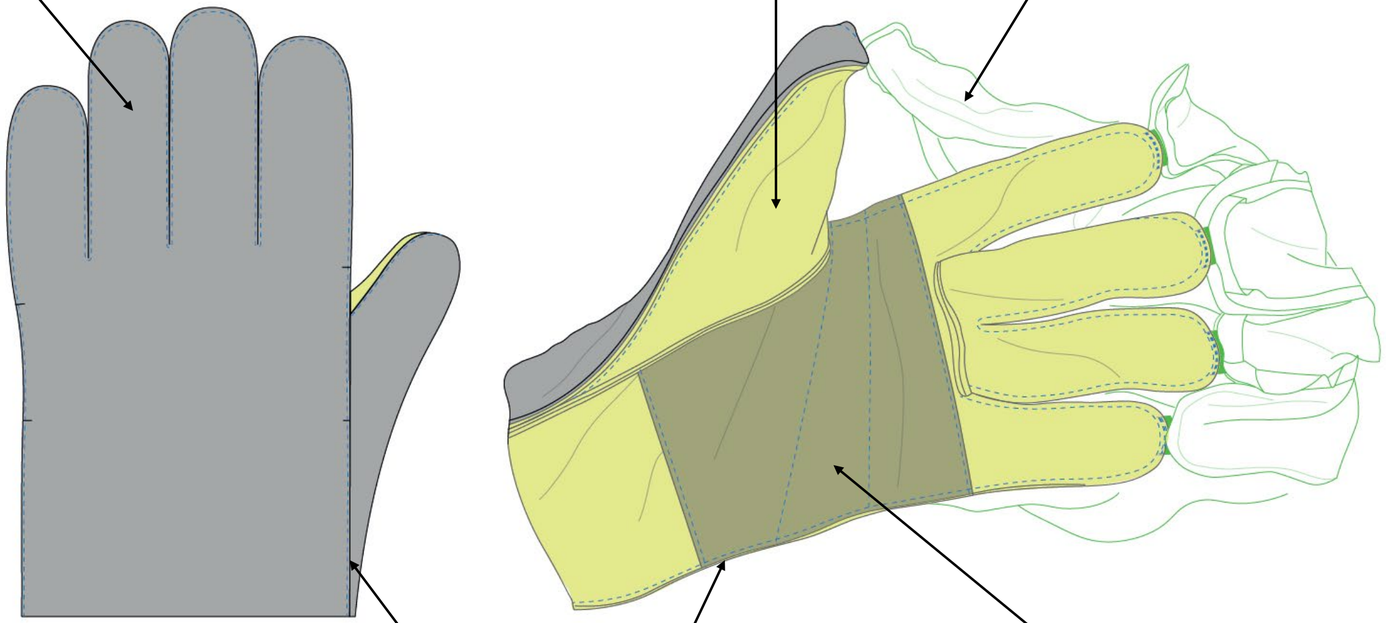


Nici NOMEX


F - 1383 KER-NEC 380 g/m²
Kevlar z punktowym powleczeniem ceramicznym

ALL RIGHTS RESERVED ©. ALL INFORMATION IS PROPRIETARY & CONFIDENTIAL
Granqvists HYNBOHOLM 342, S-655 91 KARLSTAD, SWEDEN.


Mankiet typu A

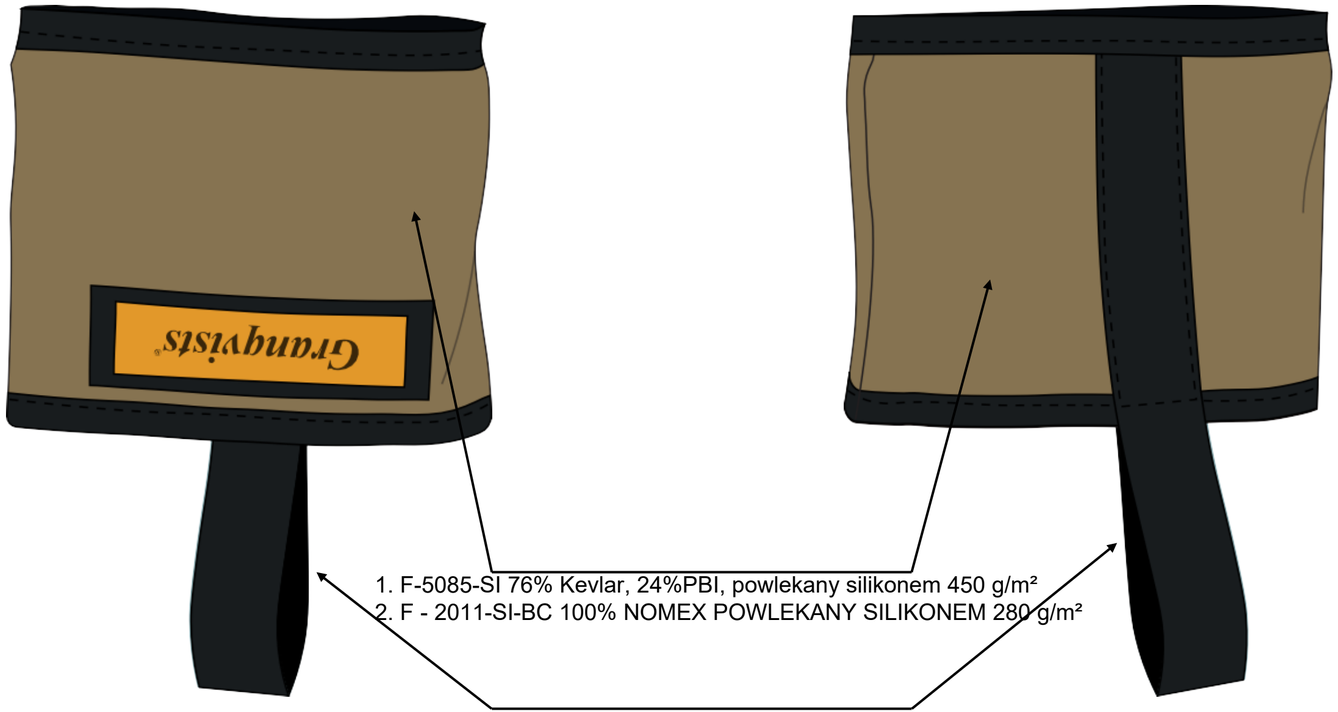

Mankiet typu B

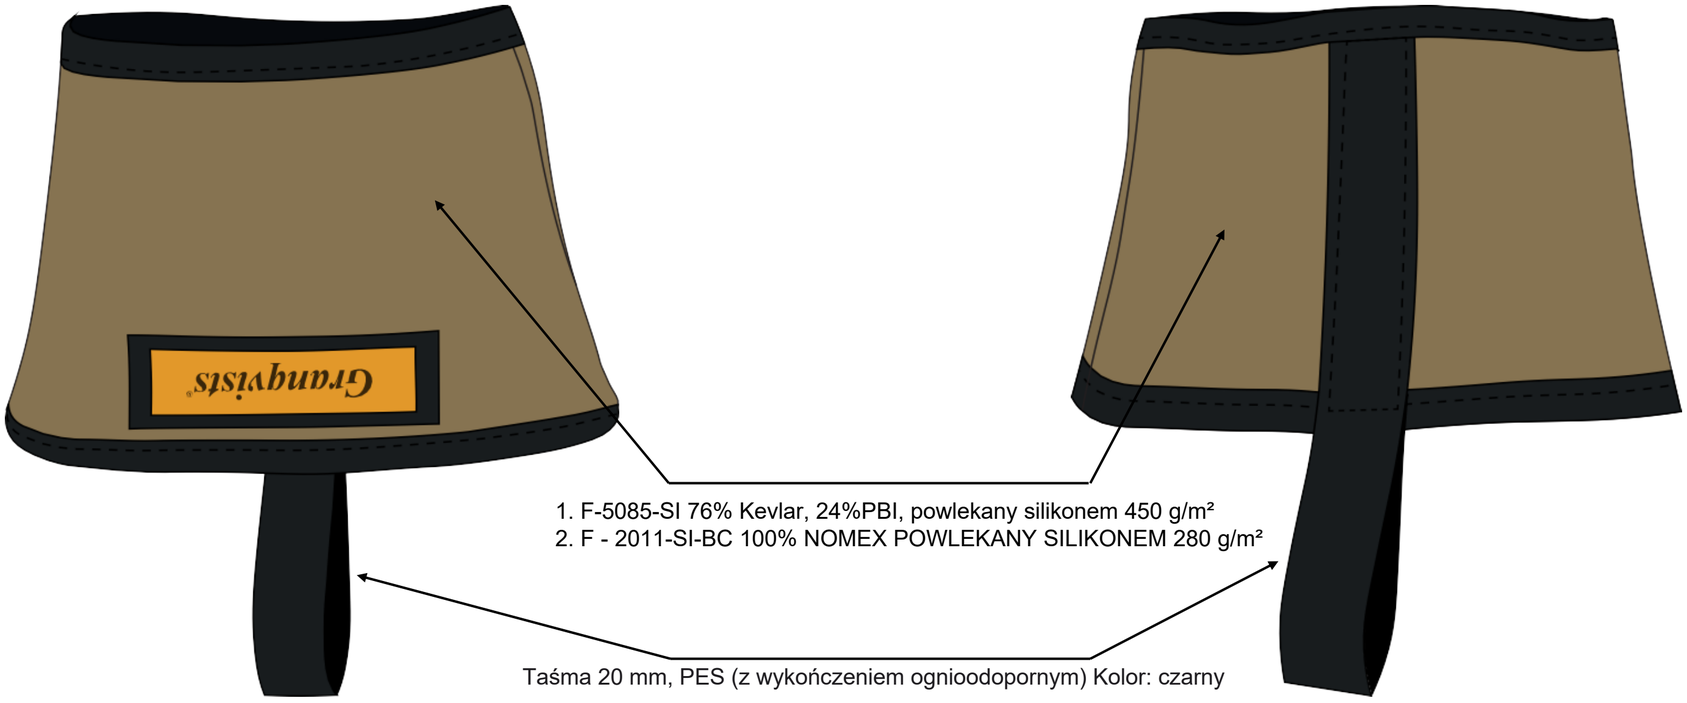

Mankiet typu D

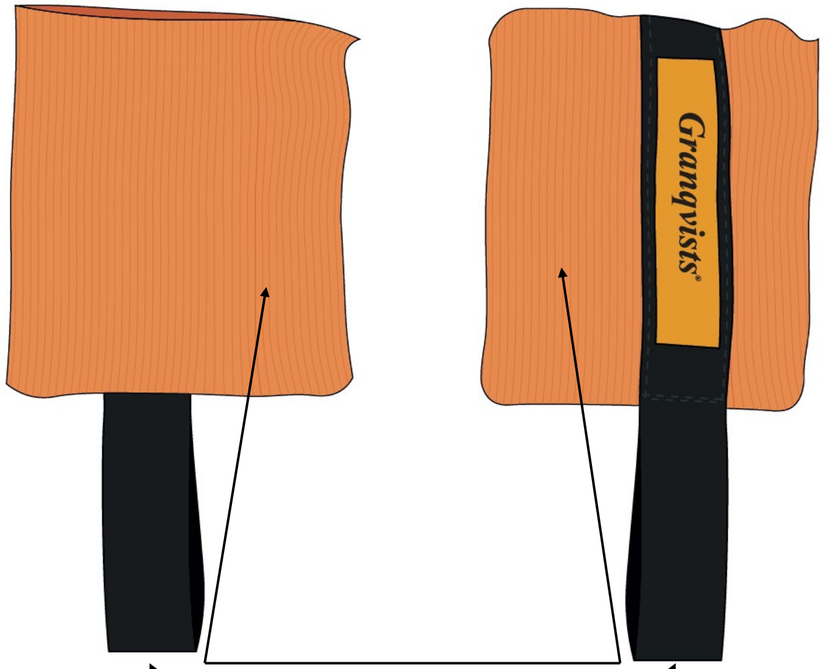

F-2098 Nomex, 360 g/m² Kolor: pomarańczowy, czarny

Taśma 20 mm, PES (z wykończeniem ognioodopornym) Kolor: czarny

Mankiet typu S

