

TEX GRIP 3.0 - BA0912

TEX GRIP to zaawansowane, tekstylne rękawice strażackie, charakteryzujące się specjalną konstrukcją palców 3D i ergonomią dla zwiększenia zręczności.

Za ochronę termiczną i mechaniczną odpowiadają materiały Kevlar i włókno szklane gwarantując najwyższy poziom ochrony przed przecięciami. Unikalny system z włókna węglowego zapewnia najlepsze odprowadzanie ciepła. Rozwiązanie „Anti-Pullout” zapobiega wyciągnięciu wkładu z rękawicy. Patogeny krwi, woda i ciepłe chemikalia są zatrzymywane przez oddychającą membranę mikroporową Porelle. Ulepszony TEX GRIP 3.0 został wyposażony we wzmocnienie kostek, które wspiera ochronę termiczną tworząc dodatkową izolującą poduszkę powietrzną. Ten dodatek zabezpiecza również przed uderzeniami. Rękawic należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, jakim jest gaszenie pożarów, w innych sytuacjach produkt może nie gwarantować ochrony, co może doprowadzić do jego zniszczenia lub spowodować poważne obrażenia. Wszystkie składniki są wolne od alergenów. Dostępne w kolorze czarnym i beżowym.

ROZMIARY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAŁY

Rękawice wierzch: Nomex® powlekany silikonem Rękawice spód: Nomex® / Kevlar® powlekany silikonem Strzałki:

Nomex® powlekany silikonem

Wkład: Kevlar®/włókna szklane/para-aramid/PES/PAN

Nici: Nomex®

Membrana: Porelle®

EN 659 ZATWIERDZONE PO 5 PRANIACH




Odwiedź stronę www.granqvistsmanufacturing.pl, aby uzyskać więcej informacji na temat prania i pielęgnacji rękawic Granqvists.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)

<https://granqvistsmanufacturing.pl/do-pobrania>

WYPRODUKOWANO W POLSCE

DOSTĘPNE MANKIETY:

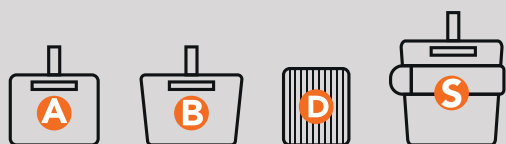

RĘKAWICE TEKSTYLNE



Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z załączoną instrukcją użytkowania



ZATWIERDZONE
PO 5 PRANIACH



EN 659:2003
+A1:2008+AC:2009



2474



CERTYFIKACJA:

EN ISO 21420:2020 (Wymagania ogólne dotyczące rękawic)

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 (Rękawice ochronne dla strażaków)

Odporność na ścieranie:	3
Odporność na przecięcie (okrągłe ostrze):	X (stępienie)
Odporność na rozdarcie:	4
Odporność na przekłucie:	3
Odporność na przecięcie (linijne ostrze):	F
Zachowanie się podczas palenia:	4
Ciepło kontaktowe:	spełnia wymagania
Ciepło konwekcyjne:	3
Promieniowanie ciepłe:	spełnia wymagania
Zręczność:	3

Produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa rozporządzenia (UE) 2016/425. Są to ŚOI kategorii III, poddawane regularnym kontrolom zgodnie z modułem C2. Certyfikat badania typu UE zgodnie z modułem B i modułem C2 jest wykonywany przez:

Mirta-Kontrol (NB 2474) Javorinska 3, HR- I 0040 Zagreb – Dubrawa, Chorwacja

Numer certyfikatu: OZO570-CPT002/25

Dopuszczenie CNBOP: 6058/2026